

变 比: 5A:2.5mA

精 度: 0.1%

线 性 度: 0.1%

隔离耐压: 5000Vac

电气特性参数表:

指标 参数	HCT206AF (测量型)	单位
额定输入电流	0~5	A
额定输出电流	0~2.5	mA
最大输入电流	20(常通)	A
最大输出电流	10	mA
额定点相位差	9' (未经过补偿) <5' (经过补偿后)	分
精度等级	0.1	级
隔离耐压	5000	V/min
温度系数	50	ppm/°C
工作温度	-35~+60	°C
储存温度	-50~+65	°C
副边内阻范围	215Ω ±15%	Ω
重 量	约 11	g
使用频率范围	0.02~10	KHz
负载电阻	<150(20A 时)	Ω
短时热电流	50A (输入线径能承受 3 秒)	A
外壳材料	阻燃 ABS	—

应用电路:

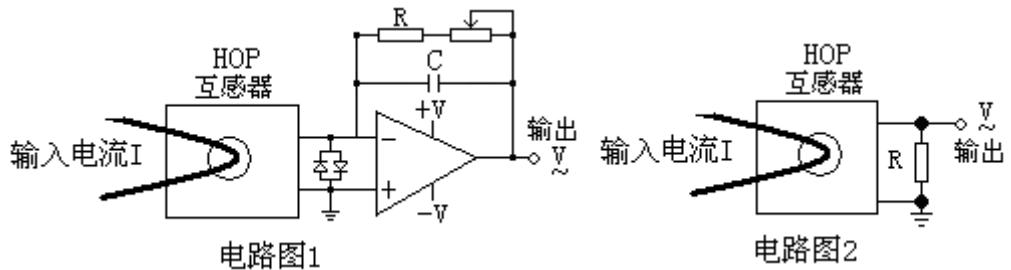


图 1: 电容 C 滤波使用 1000P 左右。图中运算放大器为 OP07 系列, 运算放大器的电源电压通常取±15V 或±12V。图 1 中反馈电阻 R 要求温度系数优于 50ppm/°C。

输出电压= 输出  $I \cdot R$ , 另外可调电阻进行微调, 以达到输出电压的精度。为保证良好线性, 电阻 R 一般不宜过大, 一般在 500 欧以下。

**注意事项:** 此电路中运放输入电流在 10.5mA 以内, 超过 10.5mA 时运放输出电压会严重失真!

图 2: 负载电阻推荐<150 欧, 输出= 输出  $I \cdot R$ 。输出并负载后相移会变大, 相移变化的数值与负载电阻值有关。如不考虑相移, 输出采样电压最大为 1.5Vac

**注意事项:** 此电路中 R 的功率及温度系数应合理选择, 要求温度系数优于 50ppm/°C!

以上参数均为工频 50Hz 使用状态时的参数值。相移为负载 0 欧时的测量值。

使用频率范围指互感器应用于固定的频率值的使用范围。